



CC1000

Rouleaux tandems pour les enrobés

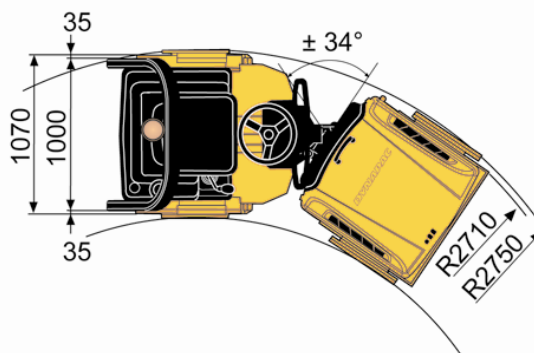

Caractéristiques techniques

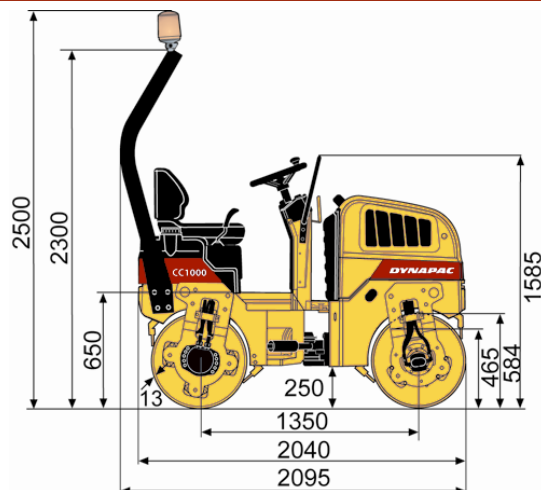

Poids	CC1000
Poids max. en ordre de marche	1750 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS) (max.)	1685 kg
Poids sur le cylindre avant	790 kg
Poids sur l'essieu arrière	895 kg
Translation	
Vitesse de travail (km/ h)	0-9
Oscillation	±13
Aptitude en pente théorique (%)	40 %
Compactage	
Charge linéaire statique AV	7,90 kg/ cm
Charge linéaire statique AR	8,90 kg/ cm
Amplitude nominale	0,35 mm
Fréquence de vibration	70 Hz
Force centrifuge	17 kN
Réservoir d'eau	110
Classification SETRA/ LCPC	Pv2
Moteur	
Marque	Perkins
Modèle	403D-11
Type	Diesel à Refroidissement par eau
Puissance	23,50 ch
Puissance	17 kW
Puissance @	2600 tr/ mn
Puissance (norme de évaluation)	SAE J1995
Capacité du réservoir de carburant	23 l
Système hydraulique	
Translation	1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant.
Vibration	1 pompe et 2 moteurs à engrenages à débit constant.
Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Freins de secours et de stationnement	Multidisques auto- serrants sur chaque cylindre.

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci- dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.